


01 PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR
ESC. 1/100


LEGENDA	
	EXISTENTE
	A DEMOLIR
	A CONSTRUIR

NOTA	
OS PISOS DA VARANDA, SECRETARIA, BANH., REFEITÓRIO, CIRCULAÇÃO E SALA DE AULA 02, SERÃO ATERRADOS E NIVELADOS COM A ALTURA DE 1,06M (EM REFERÊNCIA COM O NÍVEL DA RUA EXISTENTE).	


QUADRO DE ESQUADRIAS						
PORTA	CÓD.	DIMENSÕES DA ESQUADRIA	-	OBS	MATERIAL	TIPO
	P1	1,00x2,10	-	GIRO	ALUMÍNIO ANODIZADO	LAMBRI
	P2	1,60x2,10	-	GIRO	GRADIL	ÇO
	P3	1,00x2,10	-	GIRO	GRADIL	ÇO
	P4	0,80x2,10	-	GIRO	MADEIRA MAÇ.	MEXICANA
	P5	0,80x2,10	ACESS.	GIRO	ALUMÍNIO ANODIZADO	LAMBRI C/ BARRA
JANELA	P6	0,60x2,10	-	GIRO	MADEIRA MAÇ.	MEXICANA
	CÓD.	DIMENSÕES DA ESQUADRIA	-	OBS	MATERIAL	PEITORIL
	J1	2,00x1,20	-	4 FOLHAS	VIDRO DE 0,6 X 1,10cm COM 6mm	0,90
	J2	1,50x1,20	-	4 FOLHAS	VIDRO DE 0,6 X 1,10cm COM 6mm	0,90
	J3	0,60x0,40	-	MAXIM-AR	VIDRO DE 0,6 X 1,10cm COM 6mm	1,70
	J4	1,20x1,20	-	2 FOLHAS	VIDRO DE 0,6 X 1,10cm COM 6mm	0,90

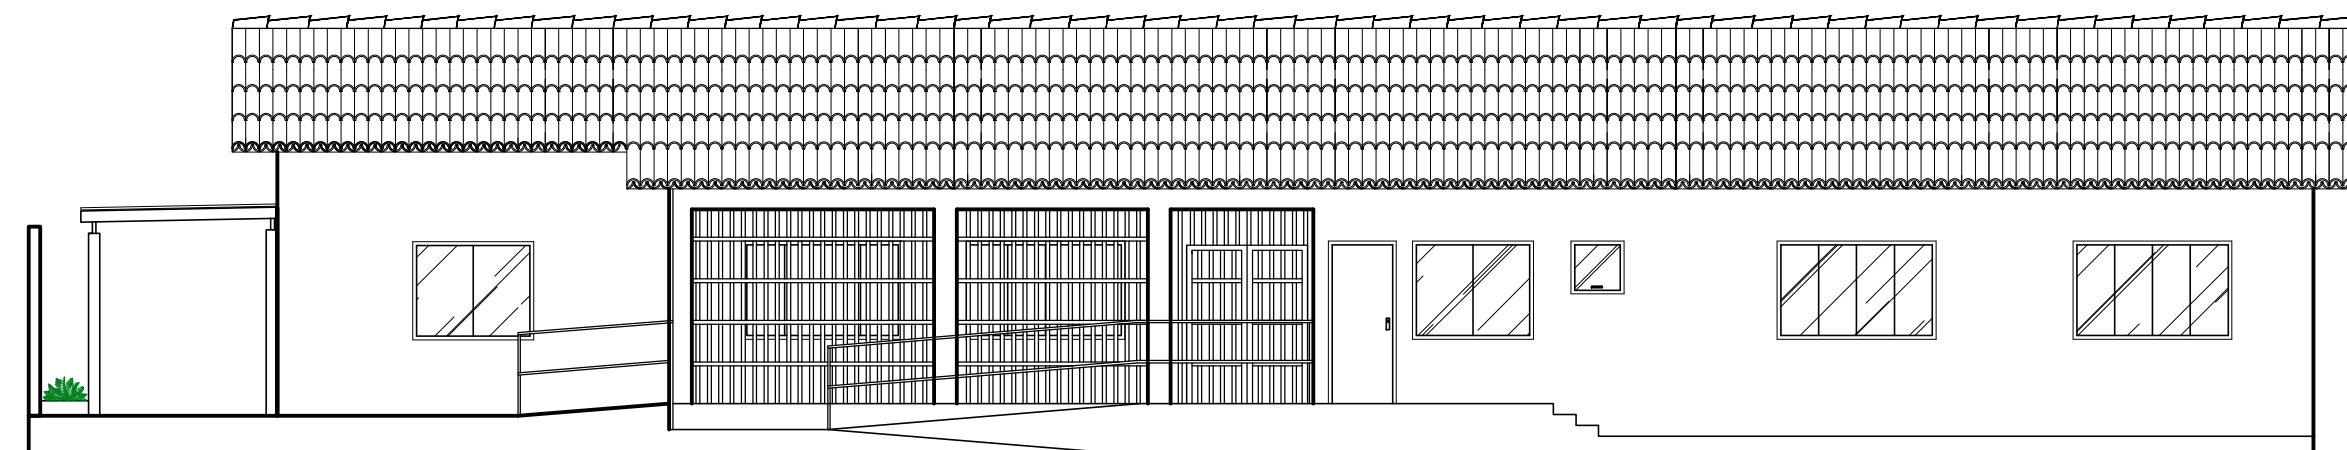

03 FACHADA
ESC. 1/100

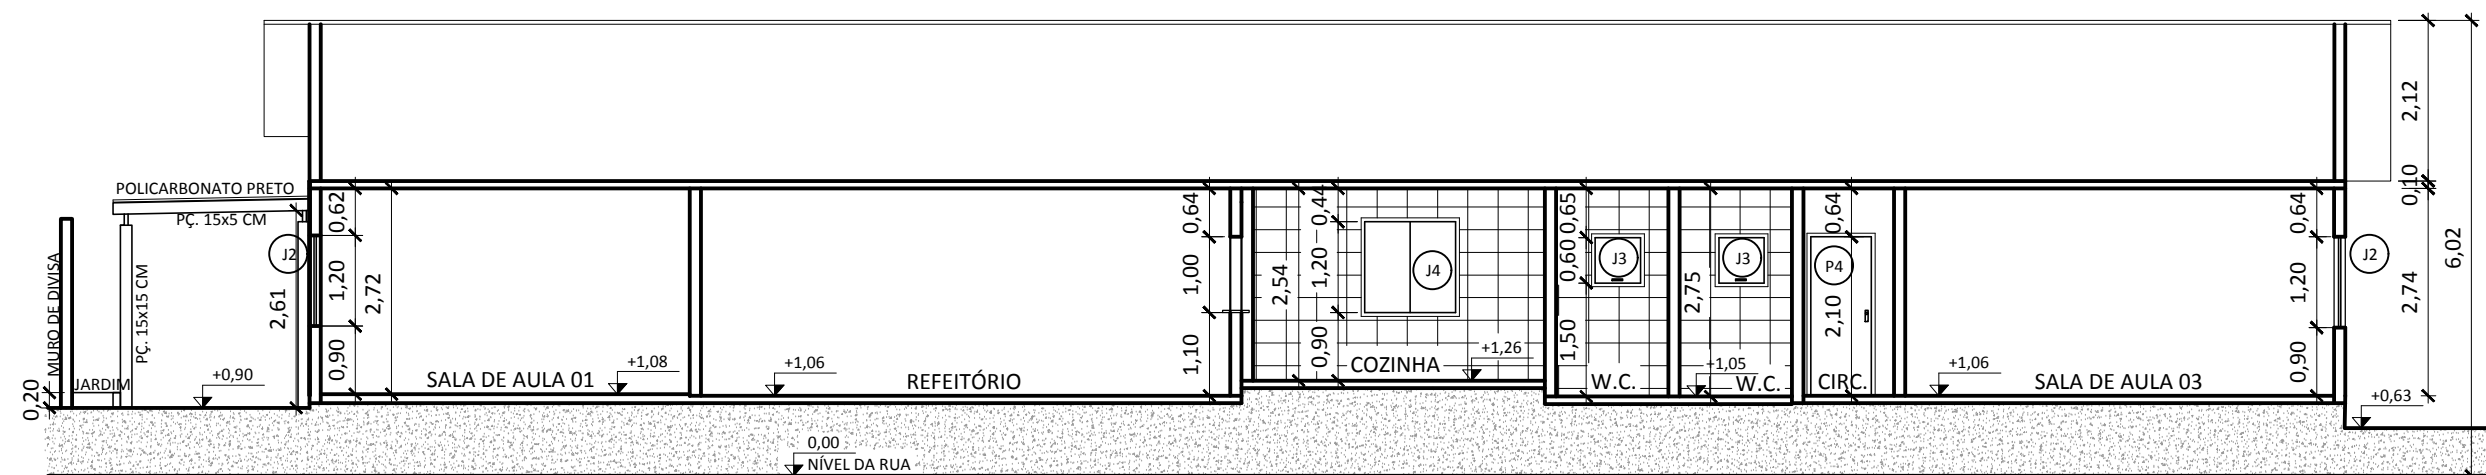


04 CORTE AA'
ESC. 1/100

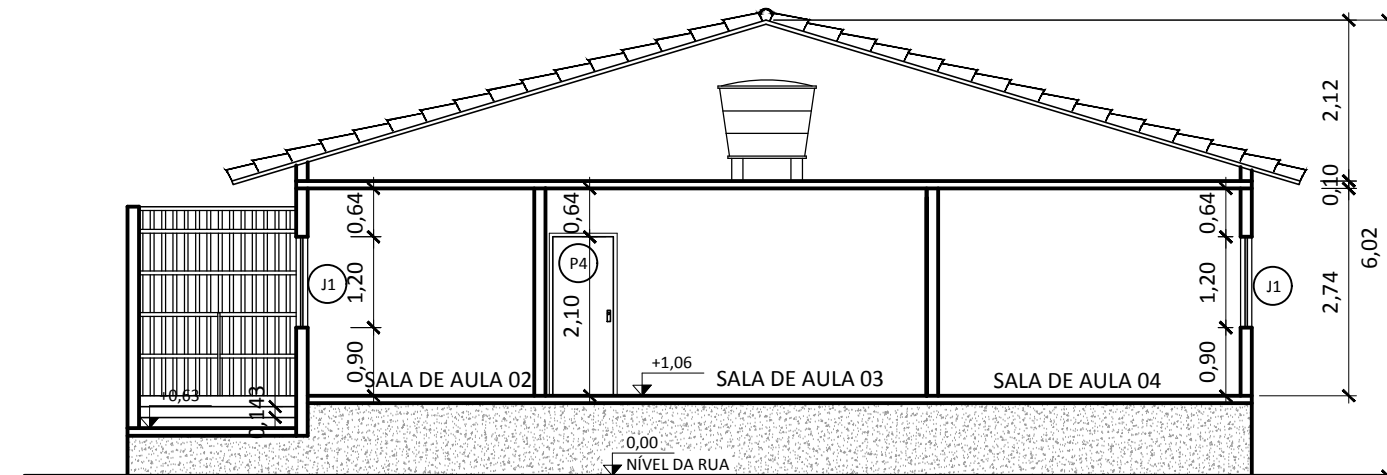


05 CORTE BB'
ESC. 1/100

ACABAMENTOS

- PISO
- 1 - PISO CERÂMICO 60x60cm
 - 2 - PISO CONTÍNUO DE GRANITINA
 - 3 - PISO EM BLOCO INTERTRAVADO (ALTURA 10cm)
 - 4 - PISO EM BLOCO INTERTRAVADO (ALTURA 4,5cm)
 - 5 - PISO INDUSTRIAL POLIDO (PARA QUADRAS)
- △ PAREDE
- 1 - PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHANTE
 - 2 - AZULEJO CERÂMICO 10x10cm ATÉ O TETO
 - 3 - AZULEJO CERÂMICO 10x10cm COM ALTURA 0,90m COM RODA-MEIO DE MADEIRA (10cm), PINTURA ACRÍLICA
 - 4 - AZULEJO CERÂMICO 30x40cm ATÉ O TETO
- TETO
- 1 - PINTURA PVA
 - 2 - FORRO EM PVC
 - 3 - FORRO EM GESSO

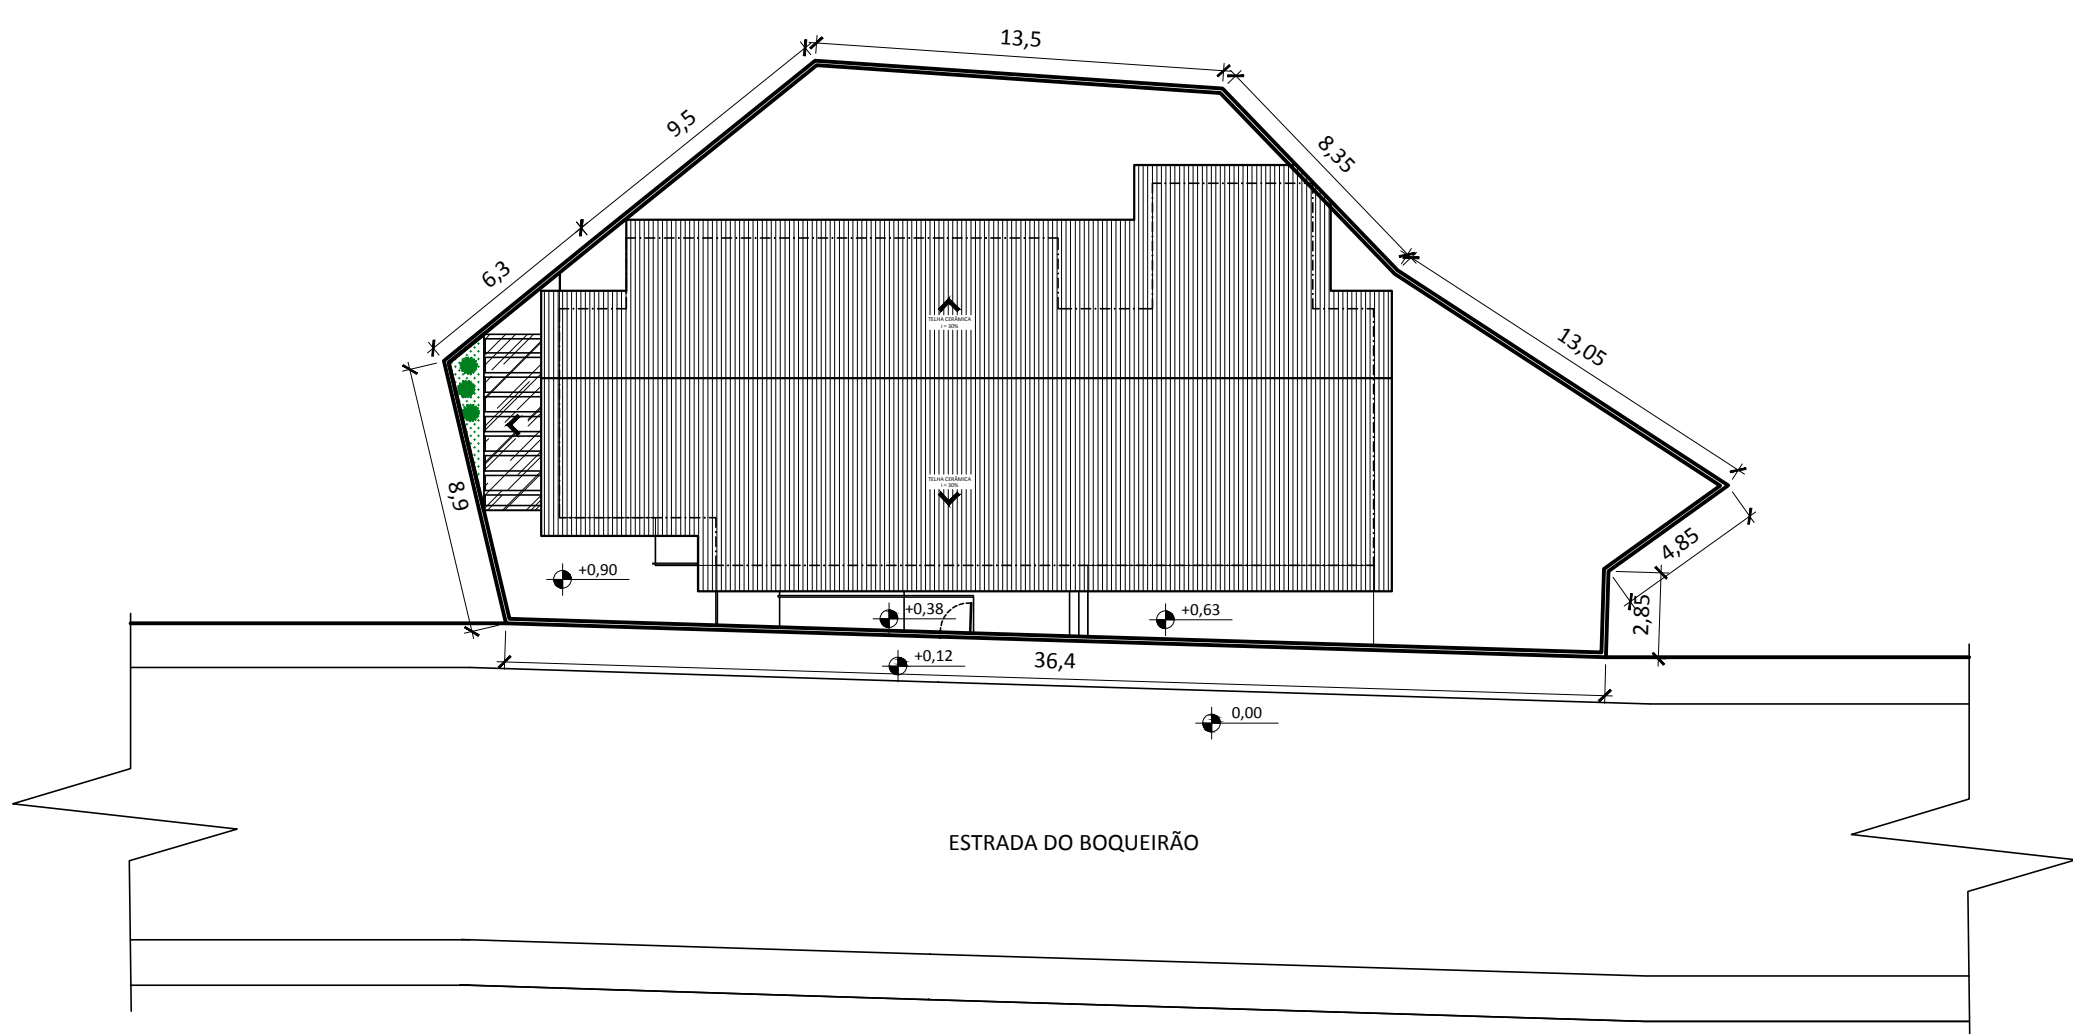


05 IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/250

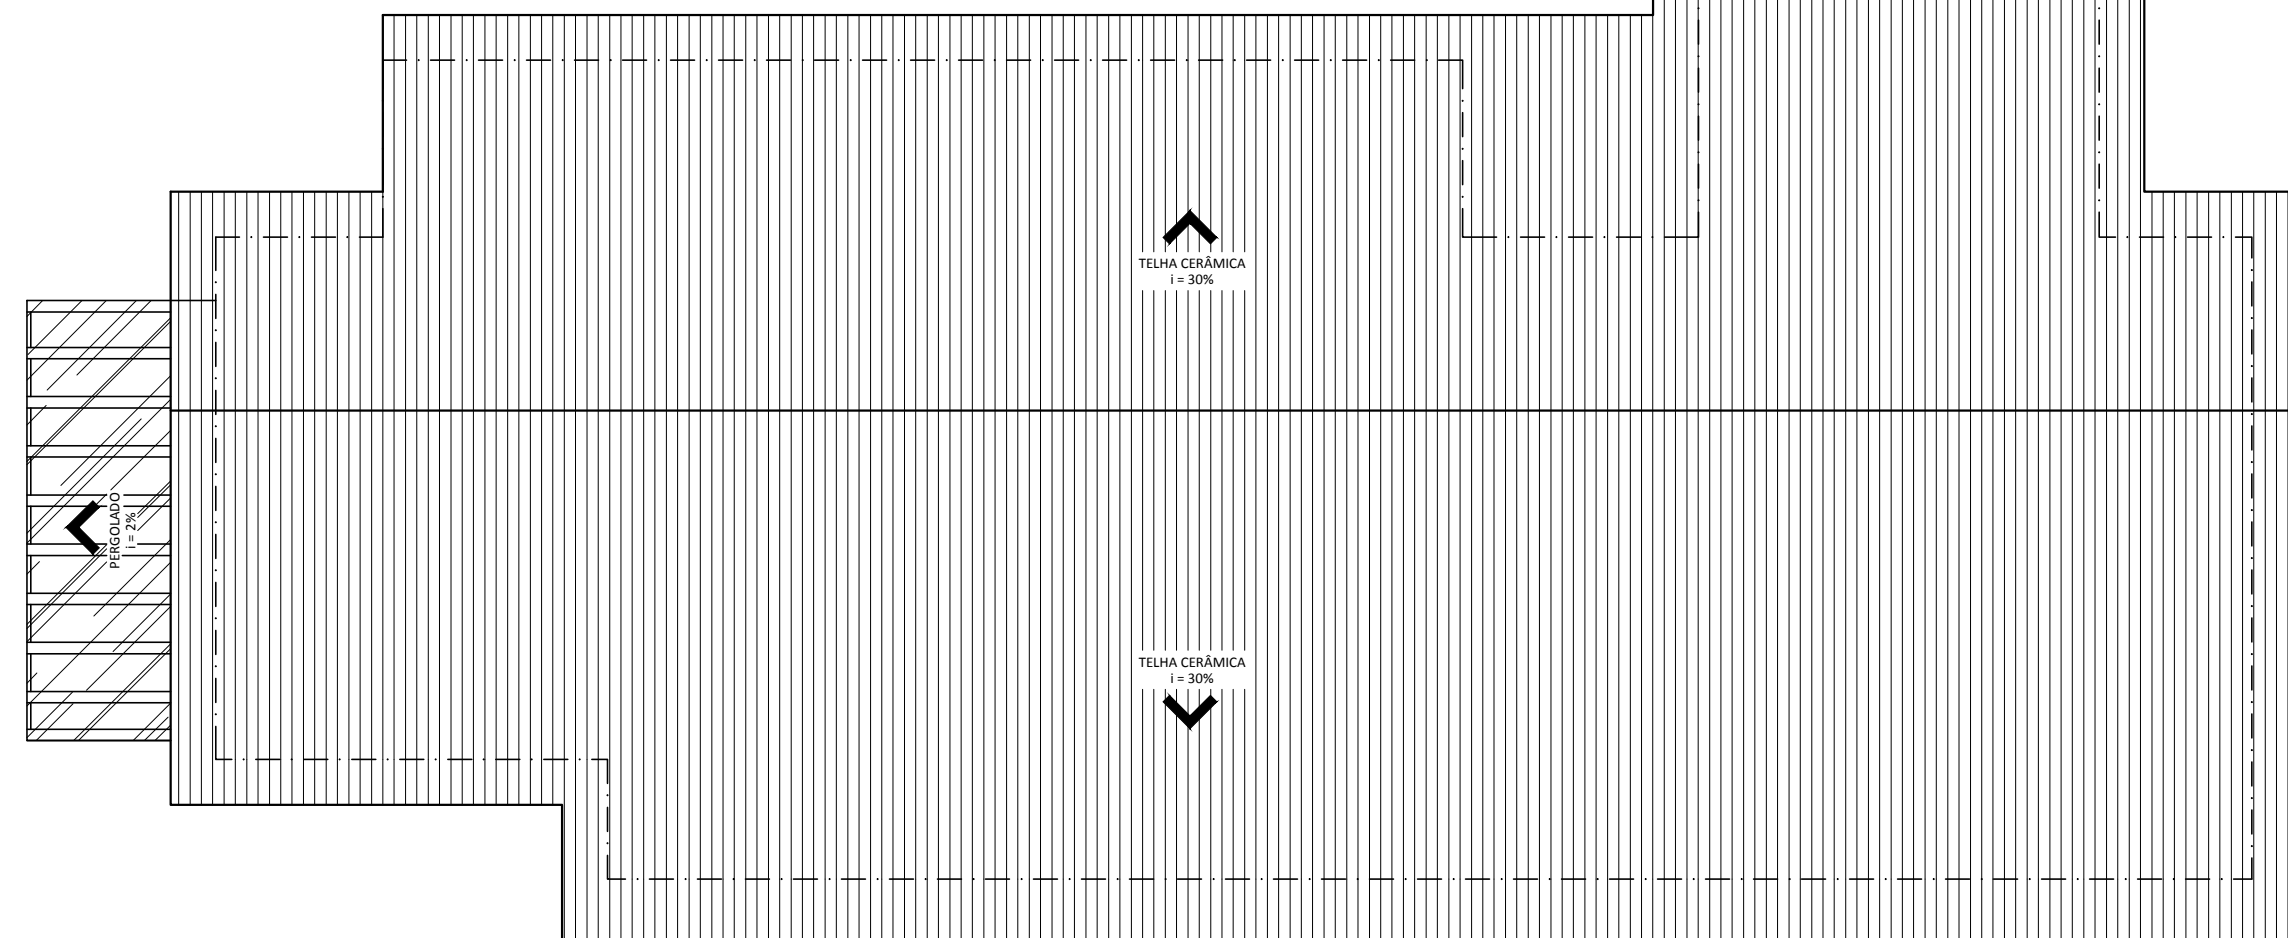

06 COBERTURA
ESC. 1/100

02 PLANTA BAIXA
ESC. 1/100

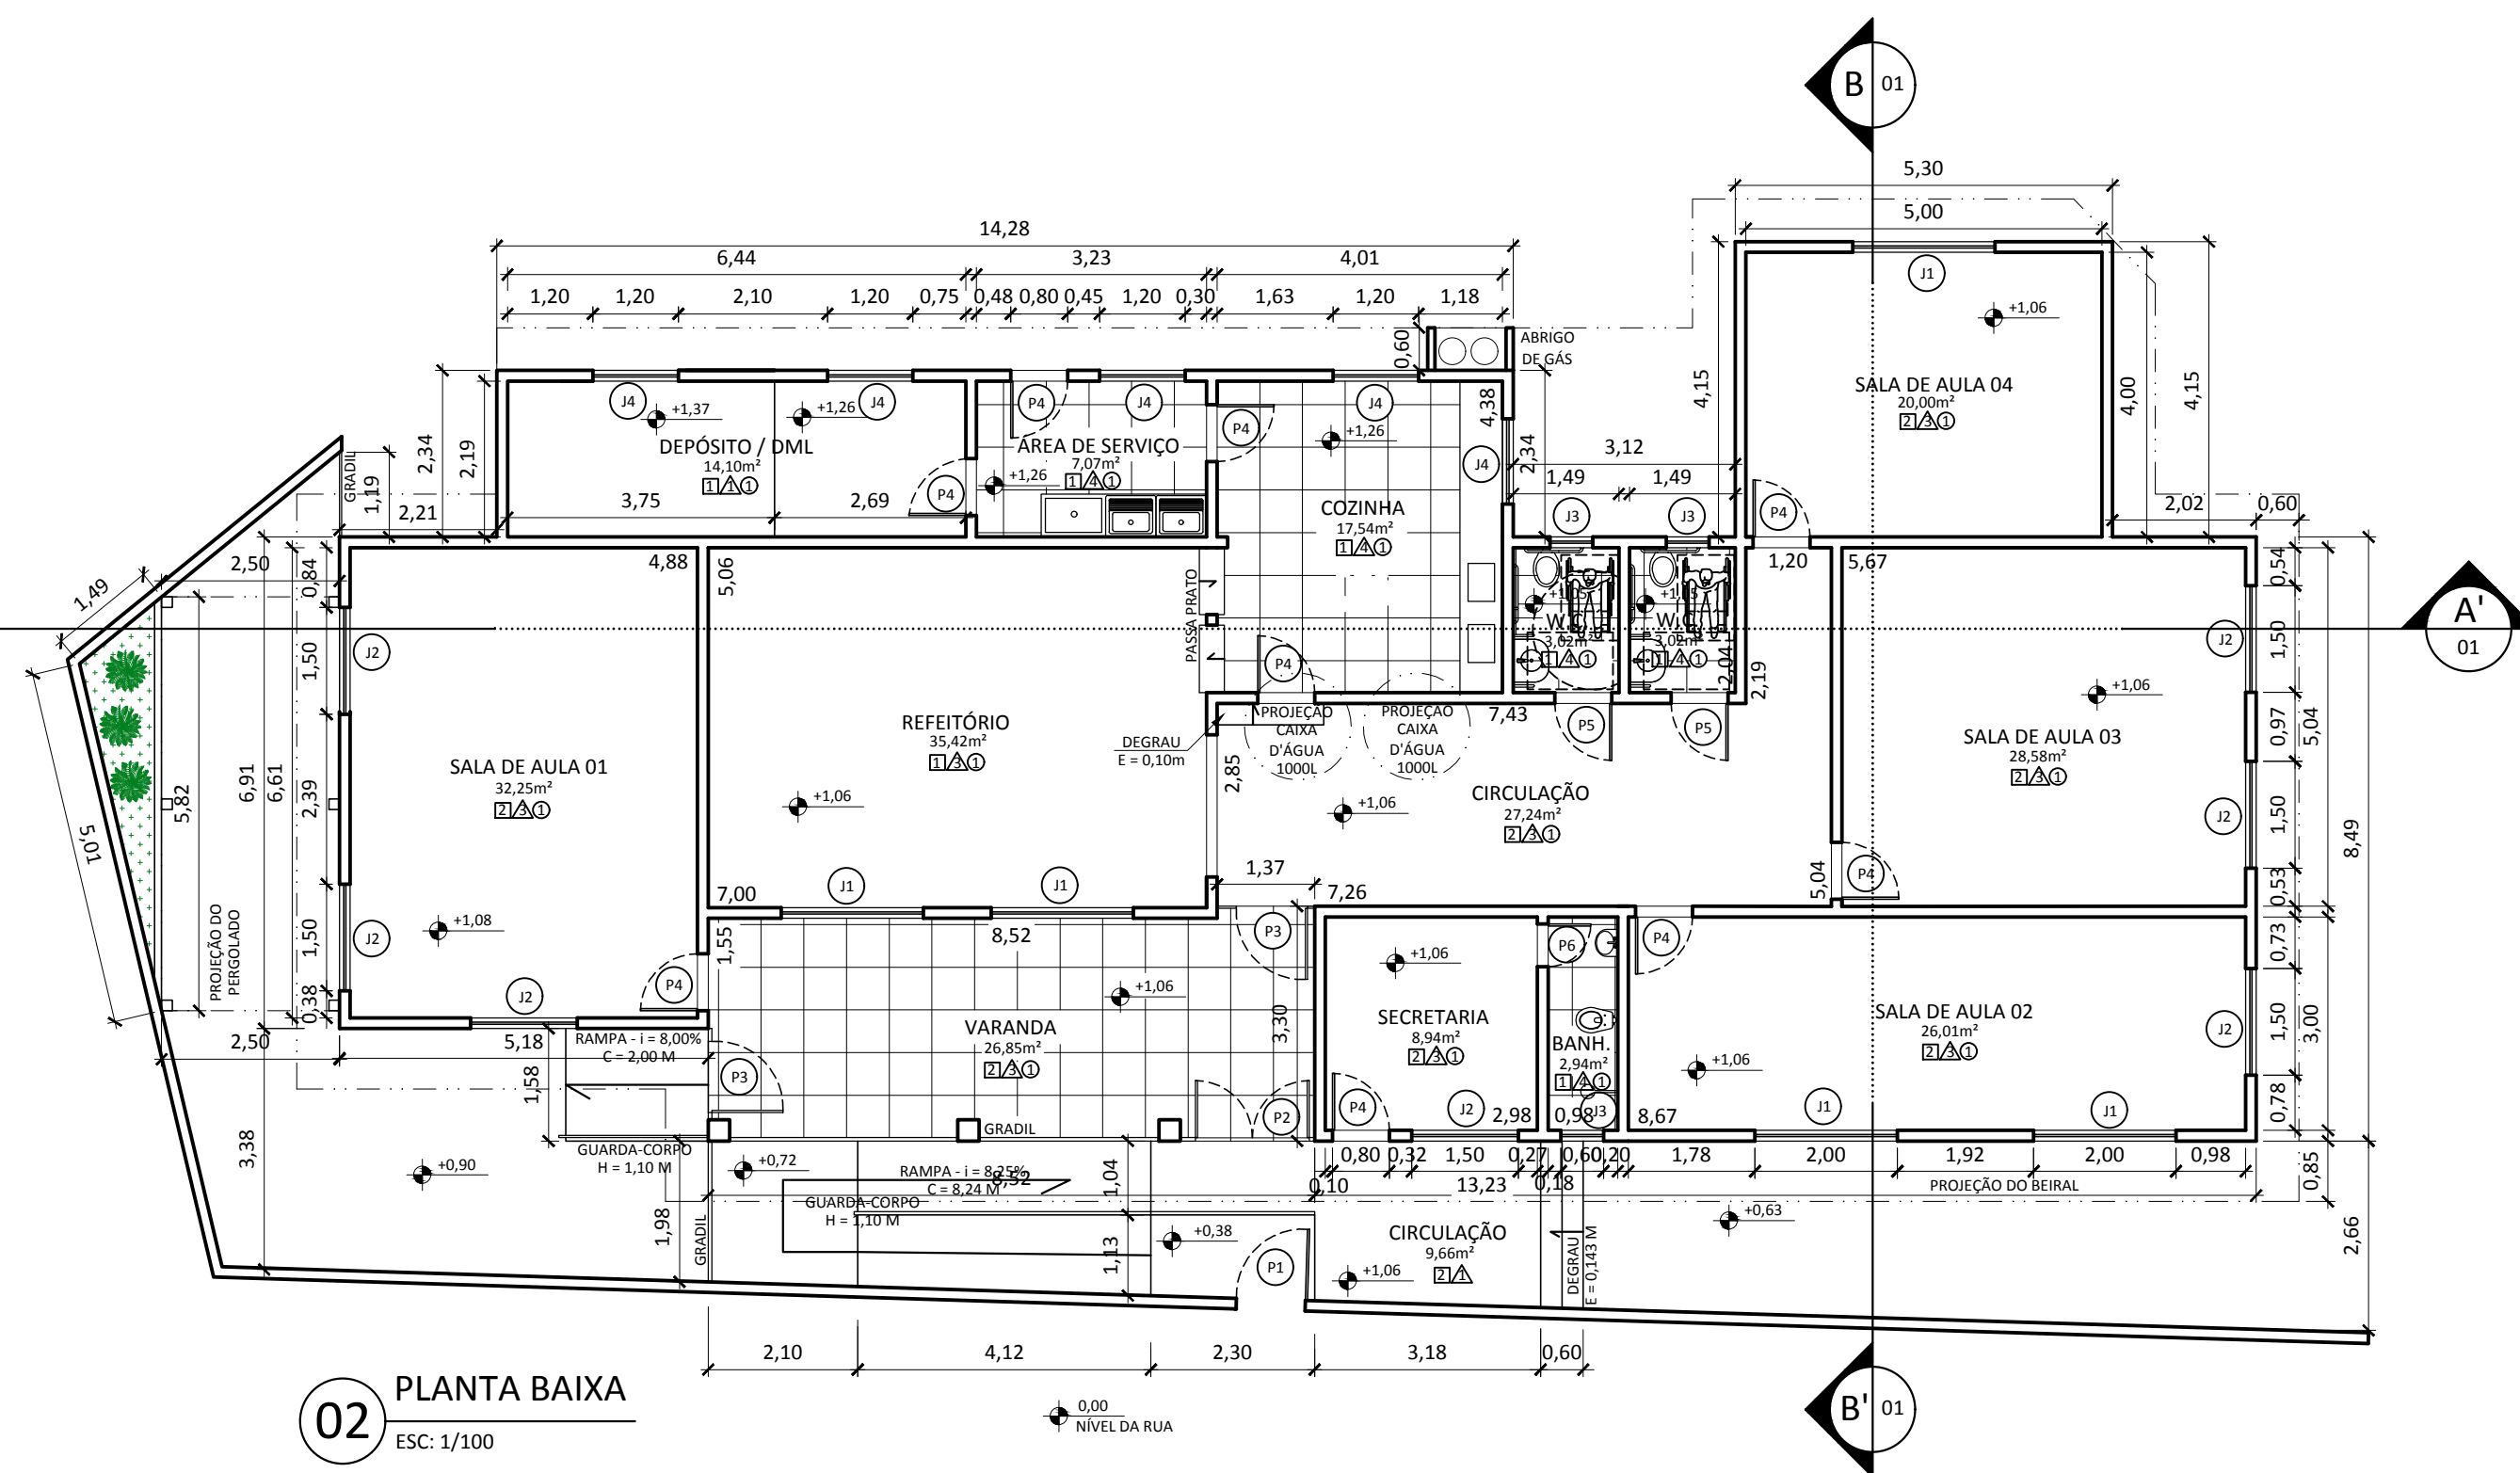

02					
01					
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO POR	VERIFICADO POR	APROVADO POR



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO PARA REFORMA E ACRÉSCIMO DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍZIO IGNÁCIO RANGEL, SITUADA NO BAIRRO BALEIA, SÃO PEDRO DA ALDEIA -RJ.

COORDENADAS UTM: A23k 795.505mE 7.466.726mS

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	584,84M²
CONSTRUÇÃO EXISTENTE	253,86M²
ACRÉSCIMO	22,00M²
TOTAL DE CONSTRUÇÃO	275,86M²
TAXA DE OCUPAÇÃO	47,16%

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COORDENADOR DE PROJETOS

VISTOS

TÍTULO
PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR, PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTE AA', CORTE BB', IMPLANTAÇÃO E COBERTURA.

DATA	PRANCHA	ESCALA	DESENHISTA	ARQUIVO
27/09/2021	01/01	INDICADA	EMILY RESENDE	E. M. ELÍZIO RANGEL